


Hydrodynamische Kupplungen TK-N

KWN 29000



Kupplungen aus Dresden
Von Spezialisten - für Spezialisten



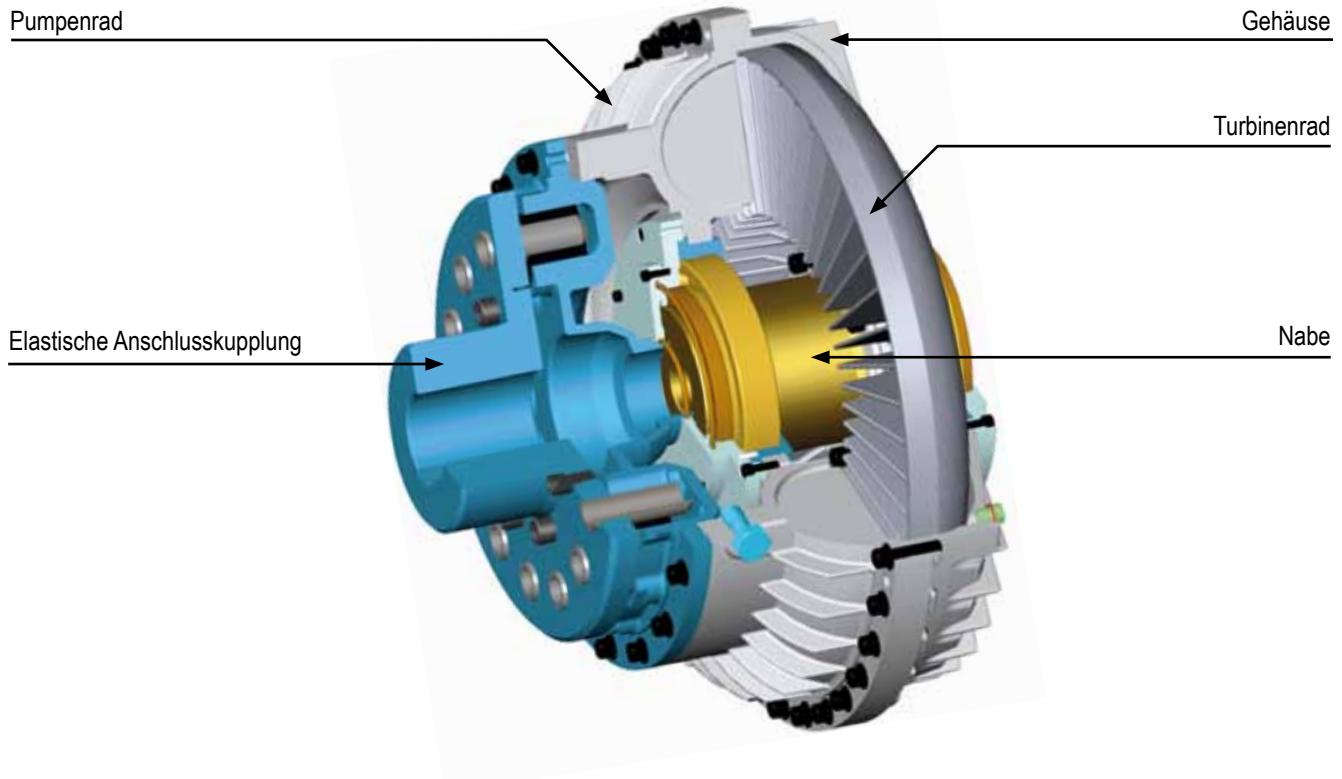

Technische Eigenschaften:

Hydrodynamische Kupplungen gehören zur Gruppe hydrodynamischer Leistungsüberträger.

Die Übertragung des Drehmomentes erfolgt durch die Massenkräfte einer Betriebsflüssigkeit nach dem Föttinger-Prinzip. Das Pumpenrad nimmt eine zugeführte mechanische Leistung auf und erhöht die Energie der umlaufenden Betriebsflüssigkeit. Das Turbinenrad entzieht der Betriebsflüssigkeit Energie und gibt mechanische Leistung ab. Zwischen den beiden Rädern gibt es keine feste Verbindung. Der zur Leistungsübertragung notwendige Schlupf führt zu geringen Leistungsverlusten, welche in Wärme umgesetzt werden.

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich der hydrodynamischen Kupplung in Standardausführung liegt zwischen -25 °C bis +40 °C (Abweichungen auf Anfrage).

Hydrodynamische Kupplungen zeichnen sich aus durch:

- verschleißfreie Leistungsübertragung
- gleichmäßiges, stoßfreies Anfahren im belasteten und unbelasteten Zustand
- geringe Rückwirkung auf das Netz durch rasches Abklingen des Anfahrstromes und kleinere Einschaltstromspitzen
- Belastungsausgleich bei mehrmotorigen Antrieben
- wirksame Entkopplung von Schwingungssystemen
- Dämpfung von Stößen, Schwingungen und Belastungsschwankungen
- thermische Überlastsicherung durch eingebaute Schmelzsicherung oder durch mechanische bzw. elektronische Abschalteinrichtung

Bauform A

- Hydrodynamische Kupplung mit Verzögerungsraum

Bauform AV

- Hydrodynamische Kupplung mit vergrößertem Verzögerungsraum

Bauform AVZ

- Hydrodynamische Kupplung mit vergrößertem Verzögerungsraum und Zusatzkammer

Bauform AD

- Hydrodynamische Kupplung mit Verzögerungsraum in doppelflutiger Ausführung

Bauform PO, P, PV, PVZ, PD

- Hydrodynamische Kupplung der Bauform AO, A, AV, AVZ, AD mit Bremstrommel nach DIN15431

Bauform SO, S, SV, SVZ, SD

- Hydrodynamische Kupplung der Bauform AO, A, AV, AVZ, AD mit Bremsscheibe nach DIN15432

Bauform GMK

- Hydrodynamische Kupplung der oben genannten Bauformen mit zwei Ganzmetallkupplungshälften auf Motor- und Getriebewelle zu montieren

Bauform KO, K, KV, KVZ

- Hydrodynamische Kupplung der Bauform AO, A, AV, AVZ mit Keilriemenscheibe

Bauform MEM

- Hydrodynamische Kupplung der Bauform (A/P/S)O, (A/P/S), (AV/PV/SV), (AVZ/PVZ/SVZ), (AD/PD/SD) für Kupplungsmontage auf der Motorwelle mit eingezogener Motornabe und abtriebsseitiger Anschlusskupplung

Bauform MRM

- Hydrodynamische Kupplung der Bauform (A/P/S)O, (A/P/S), (AV/PV/SV), (AVZ/PVZ/SVZ), (AD/PD/SD) für Kupplungsmontage auf der Motorwelle, Kupplung radial ausbaubar ohne Verschieben der An- und Abtriebseinheit, abtriebsseitige Anschlusskupplung

Hauptabmessungen in mm

- 1) max. Bohrungsdurchmesser
- 2) max. Wellenstumpflänge
- 3) Masse ohne Ölfüllung
- 4) Standardausführung
- 5) Zusatzmasse gegenüber der Bauform A, AV, AVZ, AD, gerechnet für max. Bohrungsdurchmesser
- 6) Masse ohne Keilriemenscheibe

Für nähere Informationen zur Typenbezeichnung hydrodynamischer Kupplungen TK-N steht ein Übersichtsblatt auf unserer Homepage www.kupplungswerk-dresden.de zum Download zur Verfügung.

Kupplungsauslegung

Eine erste Kupplungsauslegung kann anhand der Leistungskennfelder auf Seite 5 erfolgen.

Wird die Auslegung der Kupplung durch den Hersteller gewünscht, ist der Fragebogen auf Seite 23 zu nutzen.

Einbaumöglichkeiten

Hydrodynamische Kupplungen können in beiden Drehrichtungen betrieben und innerhalb des Antriebssystems wie folgt angeordnet werden:

Montage auf Motorwelle / Getriebewelle


Dabei erfolgt der Antrieb über das Außenrad, was folgende Vorteile bietet:




- die Leistungsübertragung der hydrodynamischen Kupplung erhöht sich aufgrund des darauf optimierten Kreislaufes
- die hydrodynamische Kupplung kann thermisch stabiler betrieben werden
- das installierte Temperaturüberwachungssystem liefert in jedem Fall eindeutige Signale

Typische Einsatzfälle:

- Beschleunigung großer Massen z.B. bei Mühlen, Zentrifugen, Mischern, Lüfern, Windsichtern, Holzbearbeitungsmaschinen, Schwingsieben, Kugelmühlen, Verseilmaschinen und Werkzeugmaschinen.
- Anlauf gegen hohe Losbrechmomente z.B. bei Mischern, Bandanlagen, Brechern, Rührwerken und Pumpen.
- sanfter Anlauf z.B. für Tipp- und Einrichtbetrieb an: fahrbaren Großanlagen, Fahrregalen, Schiebebühnen und Taktbändern.
- sicherer Überlastschutz z.B. an Baggern, Brechern und Schöpfrädern

Spezialausführungen für den vertikalen Einsatz von hydrodynamischen Kupplungen sind möglich.

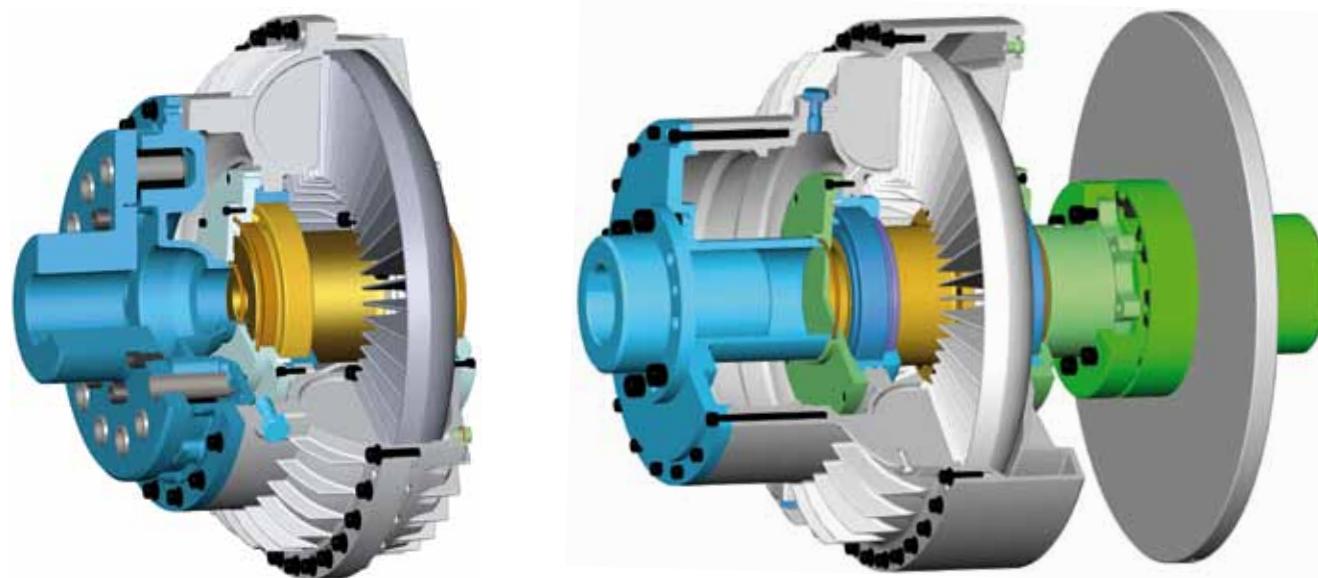

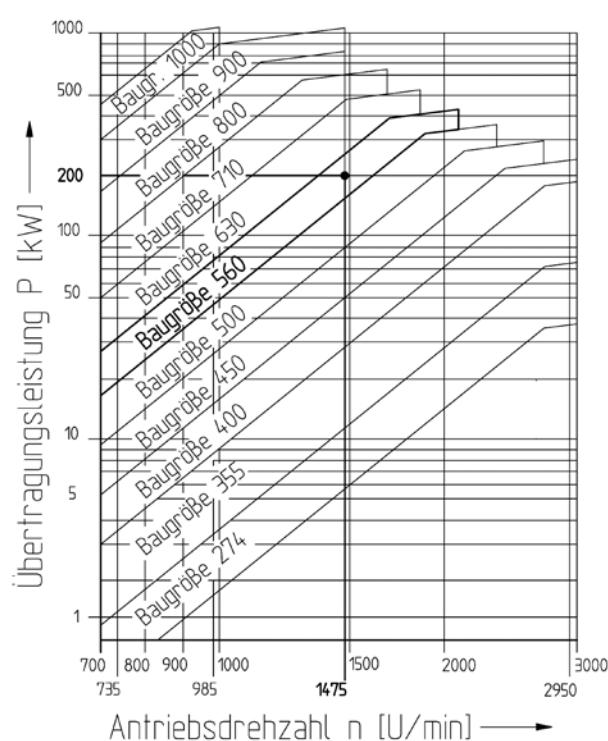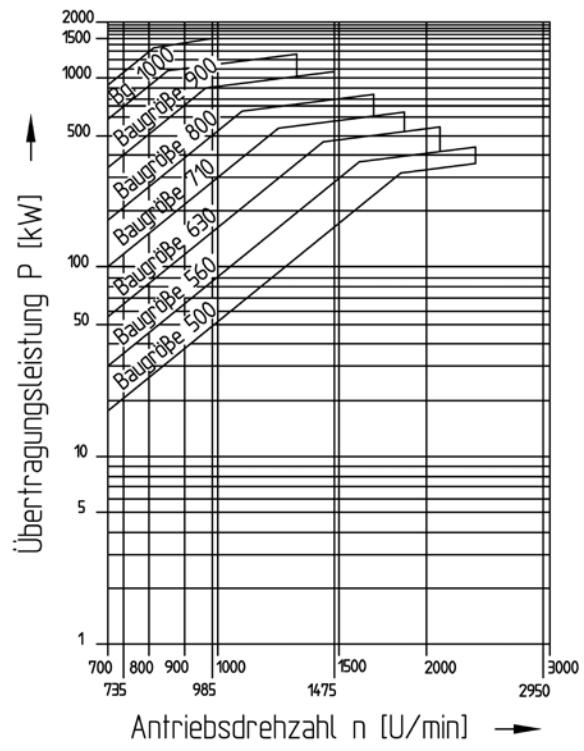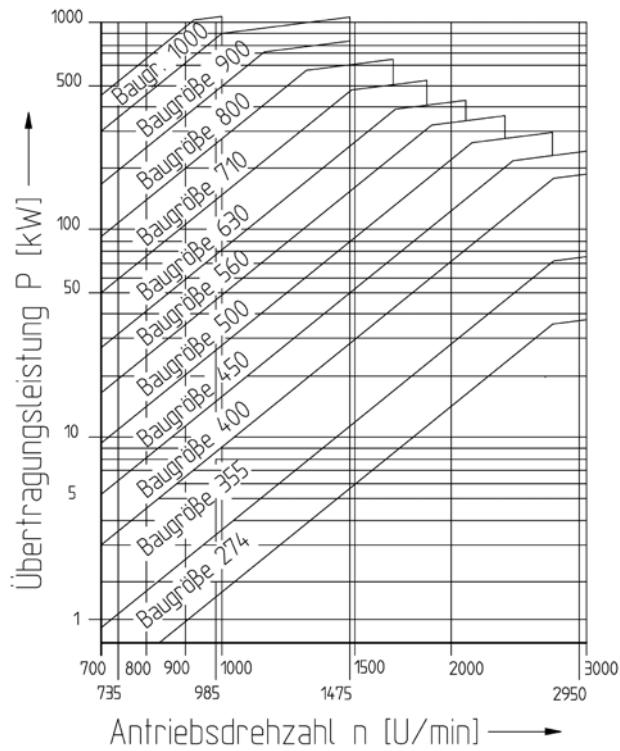

Vorgabe:



- Antriebsdrehzahl $n = 1475$ U/min
- erforderliche Übertragungsleistung $P_{\text{Nenn}} = 200$ kW

Ergebnis:

- Verwendung einer hydrodynamischen Kupplung der Baugröße 560

Bauform A

- Hydrodynamische Kupplung mit Verzögerungsraum

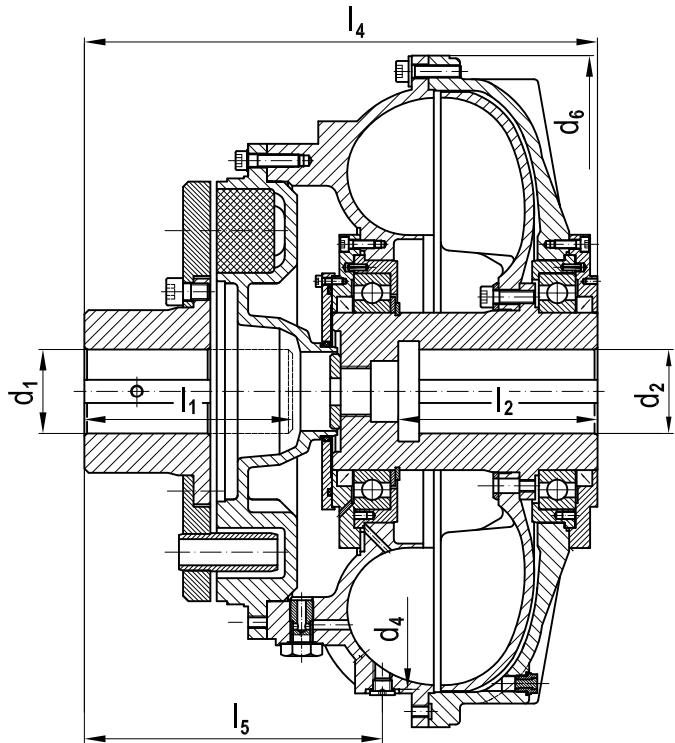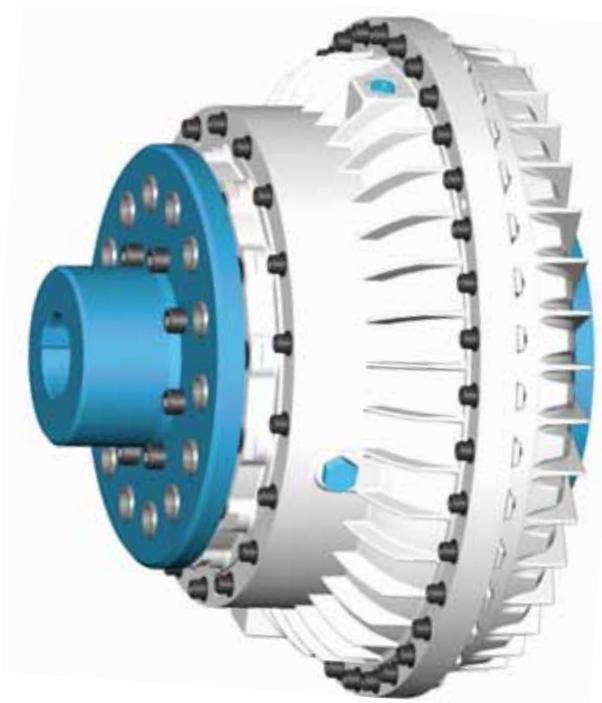

Bestellbeispiel: TK-N-A 560 - 65 H7 - 70 H7 x 140 - KWN 29000


Bezeichnung einer hydrodynamischen Kupplung der Bauform A, Nenngröße 560,
 Bohrung der elastischen Anschlusskupplung $d_1 = 65$ H7,
 Bohrung der hydrodynamischen Kupplung $d_2 = 70$ H7 für Wellenstumpflänge $l_2 = 140$ mm

Fußnoten siehe Seite 3

Nenngröße	Hauptabmessungen / Kennwerte								Tabelle 1	
	$d_1^{(1)}$	$d_2^{(1)}$	d_4	d_6	$l_1^{(2)}$	$l_2^{(2)}$	$l_4^{(4)}$	l_5	Drehzahl	Masse ⁽³⁾
274	60	50	272	328	140	110	299,5	177,0	3 600	30
355	85	55	366	424	125	110	309,0	159,0	3 600	45
400	85	70	396	470	145	125	365,0	189,0	3 000	65
450	85	85	456	540	145	165	390,0	196,0	1 740	75
500	95	95	484	575	165	165	427,0	204,0	1 740	90
560	110	110	572	640	170	170	489,0	279,0	1 740	175
630	110	120	646	710	200	170	546,0	336,0	1 740	210
710	140	125	725	820	230	210	606,0	335,5	1 740	330
800	140	150	832	930	260	220	651,0	354,0	1 475	450
900	165	160	890	1 050	300	260	750,0	441,0	1 475	620
1 000	165	160	1 000	1 118	200	280	676,5	292,5	1 200	750

Bauform AV

- Hydrodynamische Kupplung mit vergrößertem Verzögerungsraum

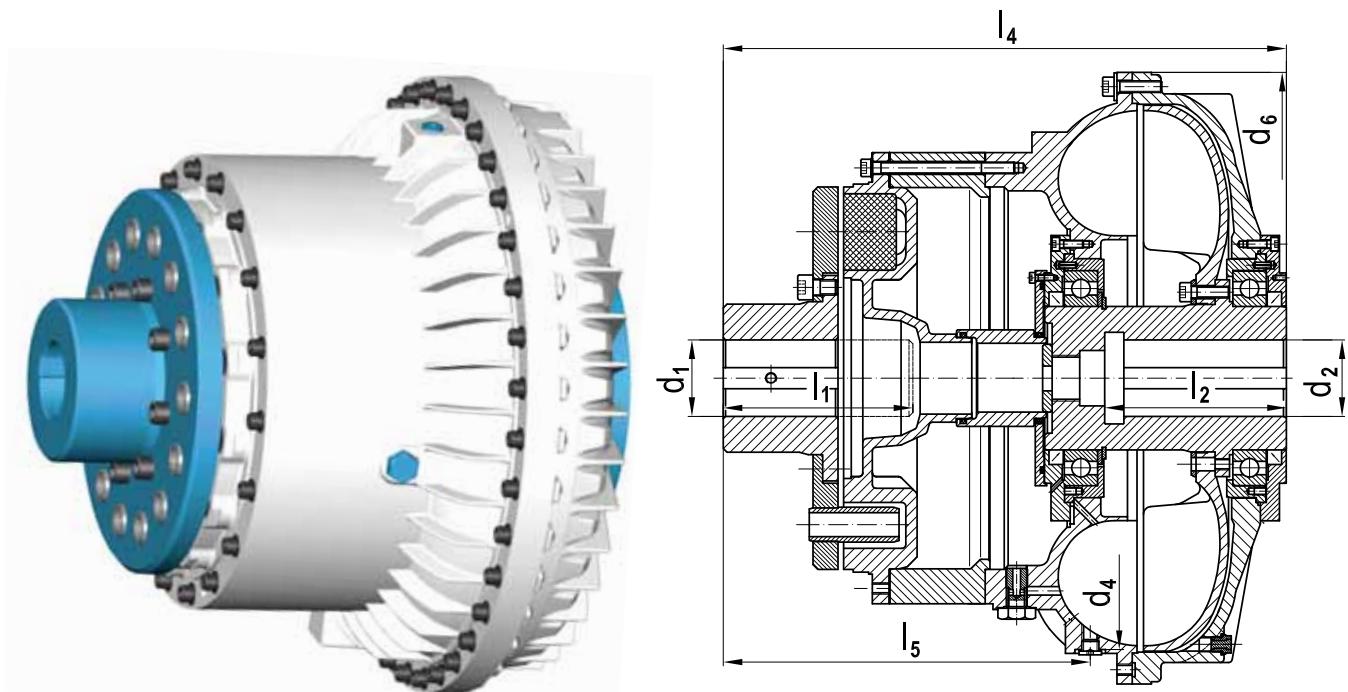

► **Bestellbeispiel: TK-N-AV 560 - 65 H7 - 70 H7 x 140 - KWN 29000**



Bezeichnung einer hydrodynamischen Kupplung der Bauform AV, Nenngröße 560,
 Bohrung der elastischen Anschlusskupplung $d_1 = 65$ H7,
 Bohrung der hydrodynamischen Kupplung $d_2 = 70$ H7 für Wellenstumpflänge $l_2 = 140$ mm

Fußnoten siehe Seite 3

Nenngröße	Hauptabmessungen / Kennwerte									
	$d_1^{(1)}$	$d_2^{(1)}$	d_4	d_6	$l_1^{(2)}$	$l_2^{(2)}$	$l_4^{(4)}$	l_5	Drehzahl	Masse ³⁾
274	60	50	272	328	140	110	339,5	217,0	3 600	32
355	85	55	366	424	125	110	386,5	236,5	3 600	51
400	85	70	396	470	145	125	479,5	303,5	3 000	75
450	85	85	456	540	145	165	504,5	310,5	1 740	85
500	95	95	484	575	165	165	541,5	318,5	1 740	100
560	110	110	572	640	170	170	589,0	379,0	1 740	189
630	110	120	646	710	200	170	646,0	436,0	1 740	224
710	140	125	725	820	230	210	731,0	460,5	1 740	357
800	140	150	832	930	260	220	776,0	479,0	1 475	477
900	165	160	890	1 050	300	260	900,0	591,0	1 475	680
1 000	165	160	1 000	1 118	200	280	845,5	461,5	1 200	830

Bauform AVZ

- Hydrodynamische Kupplung mit vergrößertem Verzögerungsraum und Zusatzkammer

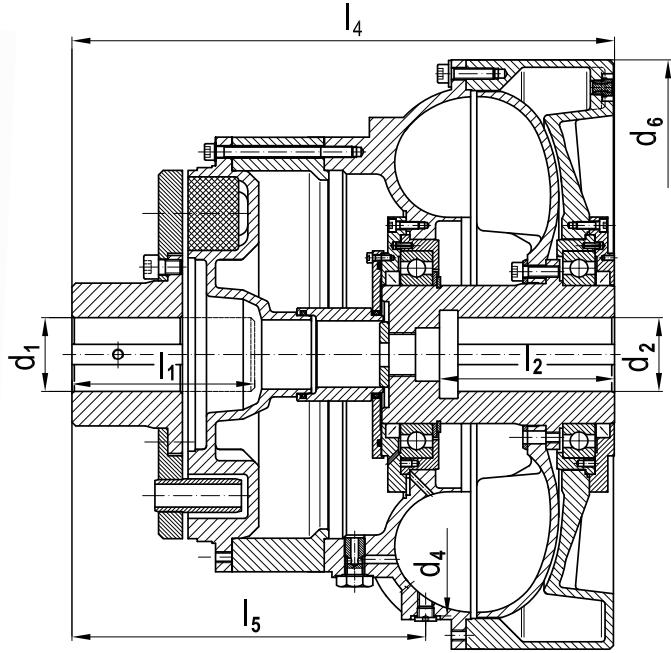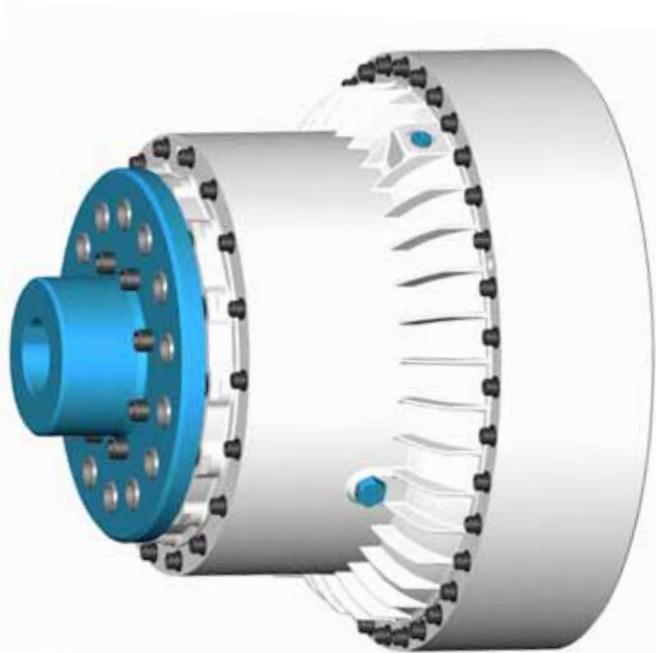

Bestellbeispiel: TK-N-AVZ 560 - 65 H7 - 70 H7 x 140 - KWN 29000


Bezeichnung einer hydrodynamischen Kupplung der Bauform AVZ, Nenngröße 560,
 Bohrung der elastischen Anschlusskupplung $d_1 = 65$ H7,
 Bohrung der hydrodynamischen Kupplung $d_2 = 70$ H7 für Wellenstumpflänge $l_2 = 140$ mm

Fußnoten siehe Seite 3

Nenngröße	Hauptabmessungen / Kennwerte								Tabelle 3	
	$d_1^{(1)}$	$d_2^{(1)}$	d_4	d_6	$l_1^{(2)}$	$l_2^{(2)}$	$l_4^{(4)}$	l_5	Drehzahl	Masse ⁽³⁾
400	85	70	396	470	145	125	479,5	303,5	3 000	75
450	85	85	456	540	145	165	504,5	310,5	1 740	85
500	95	95	484	575	165	165	541,5	318,5	1 740	100
560	110	110	572	640	170	170	589,0	379,0	1 740	189
630	110	120	646	710	200	170	646,0	436,0	1 740	224
710	140	125	725	820	230	210	731,0	460,5	1 740	357
800	140	150	832	930	260	220	776,0	479,0	1 475	477
900	165	160	890	1 050	300	260	900,0	591,0	1 475	680
1 000	165	160	1 000	1 118	200	280	845,5	461,5	1 200	830

Bauform AD

- Hydrodynamische Kupplung mit Verzögerungsraum in doppelflutiger Ausführung

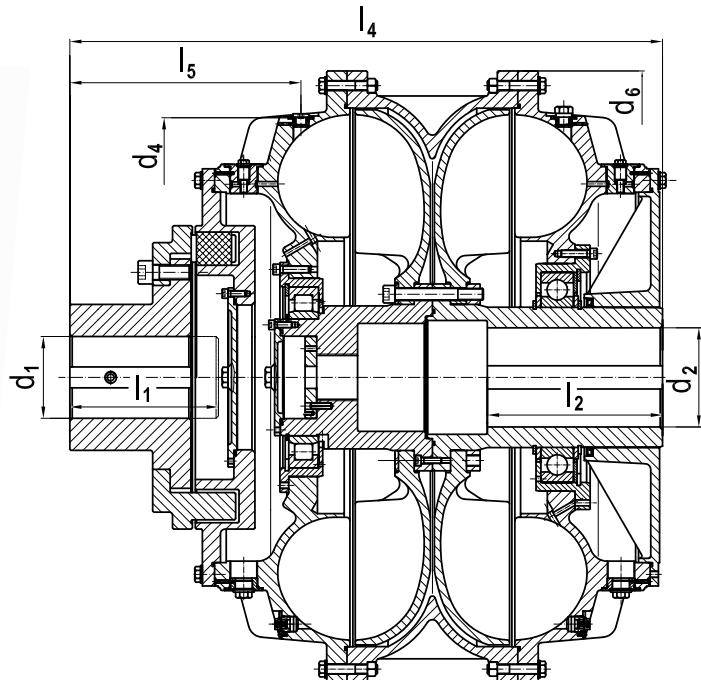

► **Bestellbeispiel: TK-N-AD 560 - 65 H7 - 70 H7 x 140 - KWN 29000**



Bezeichnung einer hydrodynamischen Kupplung der Bauform AD, Nenngröße 560,
 Bohrung der elastischen Anschlusskupplung $d_1 = 65$ H7,
 Bohrung der hydrodynamischen Kupplung $d_2 = 70$ H7 für Wellenstumpflänge $l_2 = 140$ mm

Fußnoten siehe Seite 3

Nenngröße	Hauptabmessungen / Kennwerte									
	$d_1^{(1)}$	$d_2^{(1)}$	d_4	d_6	$l_1^{(2)}$	$l_2^{(2)}$	$l_4^{(4)}$	l_5	Drehzahl	Masse ⁽³⁾
500	95	95	484	575	165	170	550	204,0	1 740	125
560	110	110	572	640	170	210	570	279,0	1 740	245
630	110	120	646	710	200	210	630	336,0	1 740	300
710	140	125	725	820	230	250	650	335,5	1 740	460
800	140	150	832	930	260	250	715	354,0	1 475	630
900	165	160	890	1 050	300	300	900	441,0	1 475	870
1 000	165	160	1 000	1 118	200	300	980	292,5	1 200	1 050

Bauform PO, P, PV, PVZ, PD

- Hydrodynamische Kupplung der Bauform AO, A, AV, AVZ, AD mit Bremstrommel nach DIN 15431

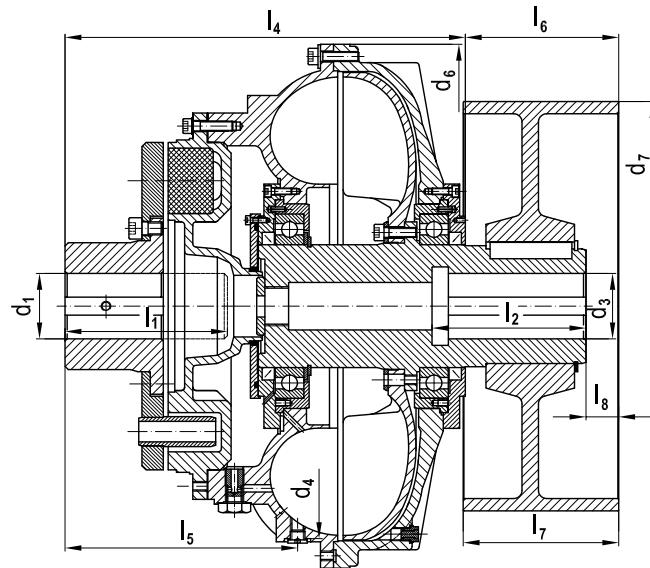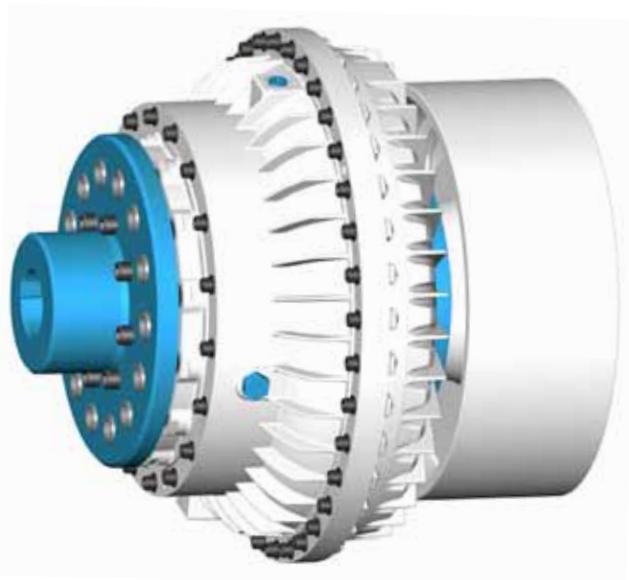

Bestellbeispiel: TK-N-P 560 - 65 H7 - 70 H7 x 140 - 500 x 190 - KWN 29000

Bezeichnung einer hydrodynamischen Kupplung der Bauform P, Nenngröße 560,
Bohrung der elastischen Anschlusskupplung $d_1 = 65$ H7,



Bohrung der hydrodynamischen Kupplung $d_3 = 70$ H7 für Wellenstumpflänge $l_2 = 140$ mm, Bremstrommel 500 x 190 mm

Fußnoten siehe Seite 3

Hauptabmessungen / Kennwerte							Tabelle 5	
Nenngröße	Brems-trommel d_7	$d_3^{1)}$	l_6	l_7	l_8	Drehzahl n_{\max} [min $^{-1}$]	Masse m [kg]	
274	200	40	83	75	0	3 600	9	
	250	40	103	95	20	3 600	17	
	315	40	126	118	43	3 600	29	
355	200	50	83	75	0	3 600	9	
	250	50	103	95	20	3 600	17	
	315	50	126	118	43	3 600	29	
400	250	70	106	95	23	3 000	17	
	315	70	152	118	46	3 000	29	
	400	70	216	150	78	3 000	52	
450	315	70	152	118	46	1 740	29	
	400	70	216	150	78	1 740	52	
	500	70	256	190	118	1 740	92	
500	315	70	152	118	46	1 740	29	
	400	70	216	150	78	1 740	52	
	500	70	256	190	118	1 740	92	
560	400	100	207	150	80	1 740	52	
	500	100	287	190	120	1 740	92	
	630	100	333	236	166	1 740	174	
630	500	110	234	190	70	1 740	92	
	630	110	276	236	101	1 740	174	
	710	110	305	265	130	1 740	262	
710	500	125	243	190	70	1 740	92	
	630	125	265	236	80	1 740	174	
	710	125	318	265	84	1 740	262	
800	500	125	192	190	10	1 475	92	
	630	125	237	236	56	1 475	174	
	710	125	315	265	75	1 475	262	
900	500	140	192	190	11	1 475	92	
	630	140	237	236	57	1 475	174	
	710	140	315	265	75	1 475	262	
1 000	710	160	315	265	75	1 200	262	

Bauform SO, S, SV, SVZ, SD

- Hydrodynamische Kupplung der Bauform AO, A, AV, AVZ, AD mit Bremsscheibe nach DIN 15432

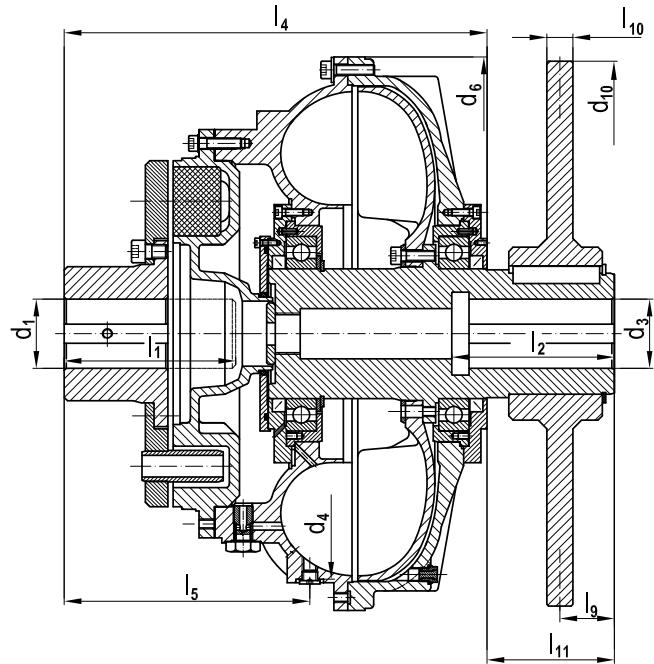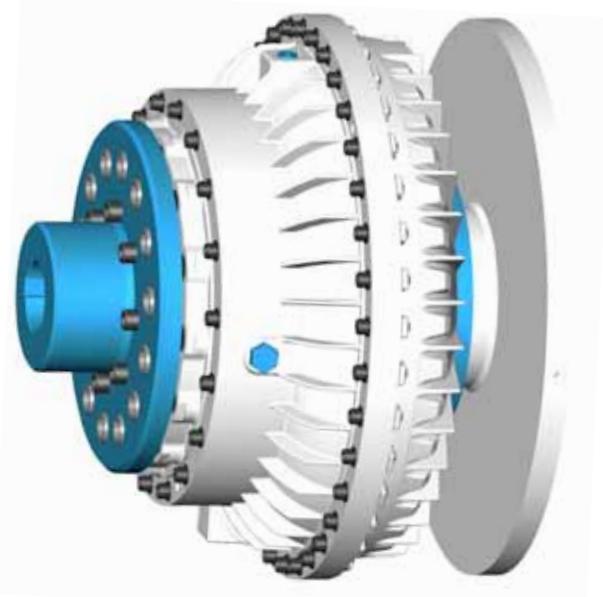

Bestellbeispiel: TK-N-S 560 - 65 H7 - 70 H7 x 140 - 500 x 30 - KWN 29000

Bezeichnung einer hydrodynamischen Kupplung der Bauform S, Nenngröße 560,

Bohrung der elastischen Anschlusskupplung $d_1 = 65$ H7,

Bohrung der hydrodynamischen Kupplung $d_3 = 70$ H7 für Wellenstumpflänge $l_2 = 140$ mm, Bremsscheibe 500 x 30 mm


Fußnoten siehe Seite 3

Hauptabmessungen gemäß Bauform A, AV, AVZ, AD. Zusätzlich gelten folgende Maße und Massen:

Tabelle 6		Hauptabmessungen / Kennwerte						
Nenngröße	Brems-scheibe d_{10}	$d_3^{1)}$	l_9	l_{10}	l_{11}	Drehzahl $n_{\max} [\min^{-1}]$	Masse ⁵⁾ m [kg]	
274	200	40	18	15	75	3 600	6	
	355	40	19	15	75	3 600	16	
	400	40	30	30	75	3 600	21	
355	200	50	18	15	75	3 600	7	
	355	50	19	15	75	3 600	17	
	400	50	30	30	75	3 600	22	
400	355	70	19	15	100	3 000	20	
	400	70	30	30	100	3 000	25	
	450	70	30	30	100	3 000	30	
450	400	70	30	30	100	1 740	27	
	450	70	30	30	100	1 740	32	
	500	70	30	30	100	1 740	38	
500	400	70	30	30	125	1 740	27	
	450	70	30	30	125	1 740	32	
	500	70	30	30	125	1 740	38	
560	450	100	30	30	125	1 740	32	
	500	100	30	30	125	1 740	44	
	630	100	35	30	125	1 740	63	
630	500	110	30	30	125	1 740	44	
	630	110	30	30	125	1 740	71	
	710	110	35	30	125	1 740	103	
710	500	125	30	30	170	1 740	56	
	630	125	30	30	170	1 740	74	
	710	125	35	30	170	1 740	114	
800	500	125	30	30	170	1 475	62	
	630	125	30	30	170	1 475	80	
	710	125	35	30	170	1 475	119	
900	630	140	30	30	170	1 475	86	
	710	140	30	30	170	1 475	129	
	800	140	35	30	170	1 475	150	
1 000	800	160	35	30	170	1 200	150	

Bauform GMK

- Hydrodynamische Kupplung der bisher genannten Bauformen mit zwei Ganzmetallkupplungshälften

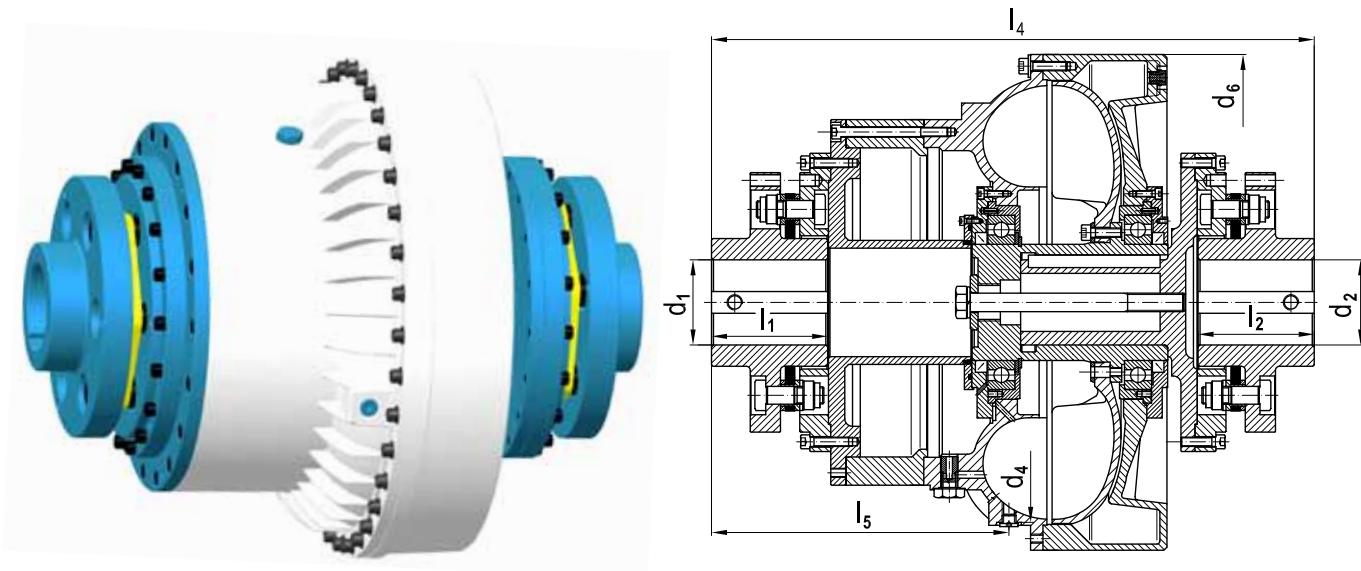

Bestellbeispiel: TK-N-AVZ-GMK 560 - 65 H7 x 140 - 70 H7 x 140 - KWN 29000


Bezeichnung einer hydrodynamischen Kupplung der Bauform AVZ-GMK, Nenngröße 560, Bohrung der motorseitigen GMK-Kupplungshälfte $d_1 = 65$ H7 mit Wellenstumpflänge $l_1 = 140$ mm, Bohrung der getriebeseitigen GMK-Kupplungshälfte $d_2 = 70$ H7 mit Wellenstumpflänge $l_2 = 140$ mm

Fußnoten siehe Seite 3

Nenngröße	Hauptabmessungen / Kennwerte										Tabelle 7		
	$d_1^{(1)}$	$d_2^{(1)}$	d_4	d_6	$l_1^{(2)}$	$l_2^{(2)}$	l_4	l_5	l_4	l_5	Drehzahl	Masse ⁽³⁾ m [kg]	
												TK-N-A-GMK	AV/AVZ-GMK
400	80	80	396	470	170	170	718,5	280	833	394,5	3 000	125	135
450	80	80	456	540	170	170	743,5	287	858	401,5	1 740	135	145
500	80	80	484	575	170	170	780,5	295	895	409,5	1 740	147	157
560	105	105	572	640	210	210	795,5	318	895,5	418,0	1 740	312	326
630	125	125	646	710	210	210	843,5	345	943,5	445,0	1 740	420	433
710	135	135	725	820	250	250	978,5	369	1 103,5	494,0	1 740	565	592
800	135	135	832	930	250	250	1 023,5	387,5	1 148,5	512,5	1 475	685	712
900	160	160	890	1 050	300	300	1 244,5	509	1 394,5	659,0	1 475	905	965
1 000	190	190	1 000	1 118	350	350	1 385,5	517	1 554,5	686,0	1 200	1 080	1 160

Bauform KO, K, KV, KVZ

- Hydrodynamische Kupplung der Bauform AO, A, AV, AVZ mit Keilriemenscheibe

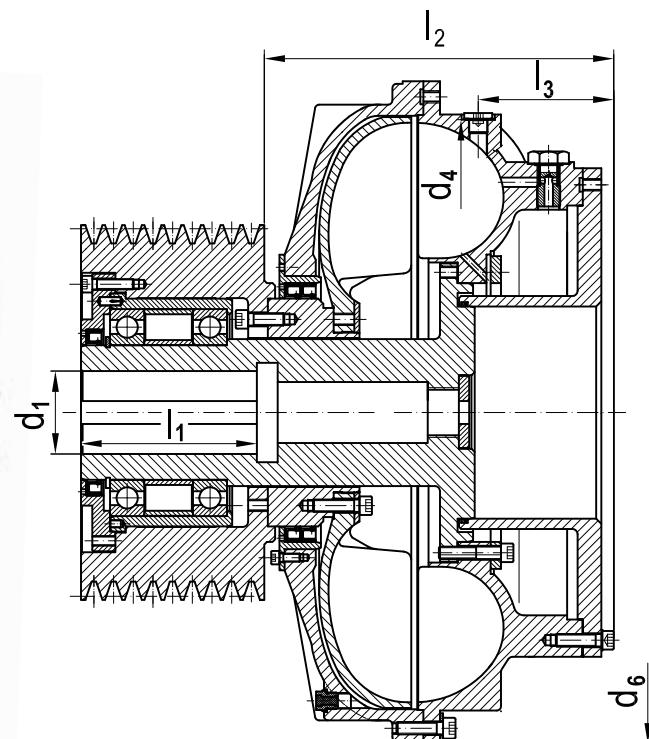

► Bestellbeispiel: TK-N-K 560 - 70 H7 x 140 KRS400 - 8 x SPC - KWN 29000


Bezeichnung einer hydrodynamischen Kupplung der Bauform K, Nenngröße 560,
Bohrung der hydrodynamischen Kupplung $d_1 = 70$ H7 für Wellenstumpflänge $l_1 = 140$ mm,
Keilriemenscheibe mit $d_w = 400$ und 8 Rillen nach SPC-Profil

Fußnoten siehe Seite 3

Nenngröße			Hauptabmessungen / Kennwerte							
	d_4	d_6	l_2 TK-N-K	l_3 TK-N-K	l_2 TK-N-KV	l_3 TK-N-KV	l_2 TK-N-KVZ	l_3 TK-N-KVZ		
274	272	328	152	25,0	192,0	65,0	192,0	65,0	30	32
355	366	424	220	65,0	297,5	142,5	297,5	142,5	45	51
400	396	470	276	95,0	390,5	209,5	390,5	209,5	65	75
450	456	540	301	102,0	415,5	216,5	415,5	216,5	75	85
500	484	575	338	110,0	452,5	224,5	452,5	224,5	90	100
560	572	640	316	123,0	416,0	223,0	416,0	223,0	175	189
630	646	710	353	160,0	453,0	260,0	453,0	260,0	210	224
710	725	820	415	142,5	540,0	267,5	540,0	267,5	330	357
800	832	930	460	164,0	585,0	289,0	585,0	289,0	450	477
900	890	1050	523	218,0	673,0	368,0	673,0	368,0	620	680
1 000	1 000	1 118	538	178,0	707,0	347,0	707,0	347,0	750	830

Bauform MEM

- Hydrodynamische Kupplung der Bauform (A-/P-/S-)O, (A/P/S), (AV/PV/SV), (AVZ/PVZ/SVZ), (AD/PD/SD) für Kupplungsmontage auf der Motorwelle mit eingezogener Motornabe und abtriebsseitiger Anschlusskupplung

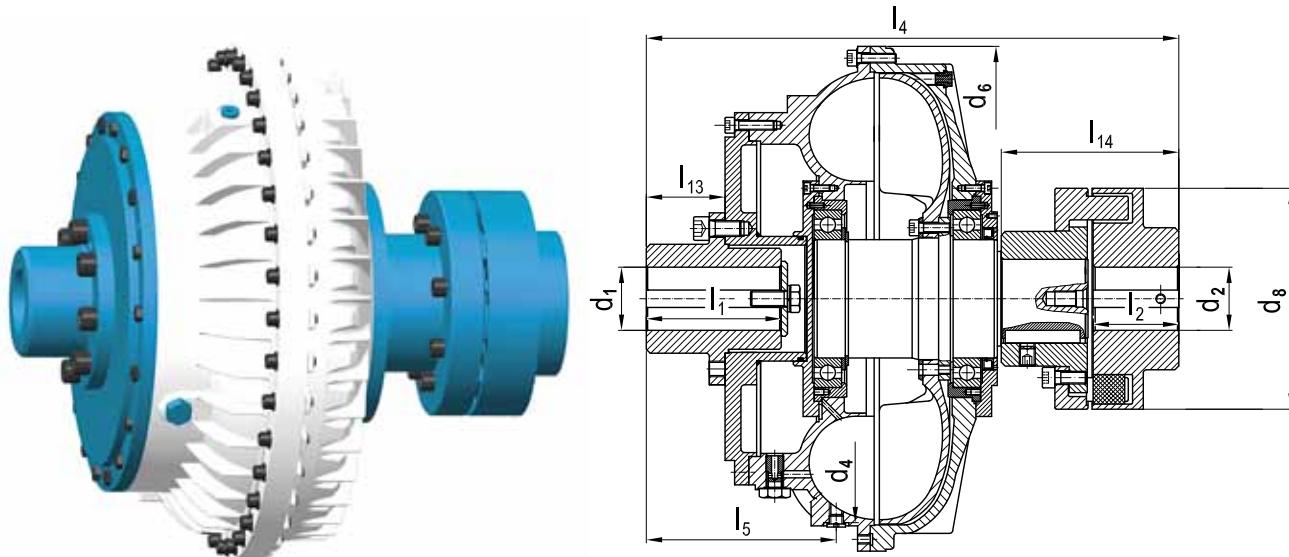

Bestellbeispiel: TK-N-A-MEM 560 - 70 H7 x 140 - 65 H7 - KWN 29000


Bezeichnung einer hydrodynamischen Kupplung der Bauform A-MEM, Nenngröße 560
 Bohrung der hydrodynamischen Kupplung $d_1 = 70$ H7 für Wellenstumpflänge $l_1 = 140$ mm
 Bohrung der elastischen Anschlusskupplung $d_2 = 65$ H7

Fußnoten siehe Seite 3

Nenngröße	Hauptabmessungen / Kennwerte													Tabelle 9			
	$d_1^{(1)}$	$d_2^{(1)}$	d_4	d_6	d_8	$l_1^{(2)}$	$l_2^{(2)}$	l_4	l_5	l_4	l_5	l_4	l_5	l_{13}	l_{14}	Drehzahl $n_{\max}^{(4)}$ [min $^{-1}$]	Masse m [kg]
274	55	60	272	328	140	110	55	345,5	105,0	375,5	145,0	375,5	145,0	80	113	3 600	7
355	90	85	366	424	200	170	80	534	215,0	606,5	292,5	606,5	292,5	145	164	3 600	20
400	90	85	396	470	200	170	80	575	230,0	679,5	344,5	679,5	344,5	130	164	3 000	20
450	90	85	456	540	200	170	80	600	237,0	704,5	351,5	704,5	351,5	130	164	1 740	20
500	90	90	484	575	225	170	90	637	225,0	731,5	339,5	731,5	339,5	110	184	1 740	27
560	95	100	572	640	250	170	100	654	235,0	734,0	335,0	734,0	335,0	100	204	1 740	37
630	125	110	646	710	280	250	110	776	337,0	851,0	437,0	851,0	437,0	165	224	1 740	48
710	130	140	725	820	350	250	140	881	321,5	981,0	446,5	981,0	446,5	170	284	1 740	92
800	130	150	832	930	400	250	160	986	360,0	1 091	485,0	1 091	485,0	190	324	1 475	130
900	140	160	890	1 050	440	250	180	1 064	383,0	1 184	533,0	1 184	533,0	150	367	1 475	167
1 000	160	190	1 000	1 118	520	300	210	1 179	363,0	1 313	532,0	1 313	532,0	175	427	1 200	275

Bauform MRM

- Hydrodynamische Kupplung der Bauform (A-/P-/S-)O, (A/P/S), (AV/PV/SV), (AVZ/PVZ/SVZ), (AD/PD/SD) für Kupplungsmontage auf der Motorwelle, Kupplung radial ausbaubar ohne Verschieben der An- und Abtriebseinheit, abtriebsseitige Anschlusskupplung

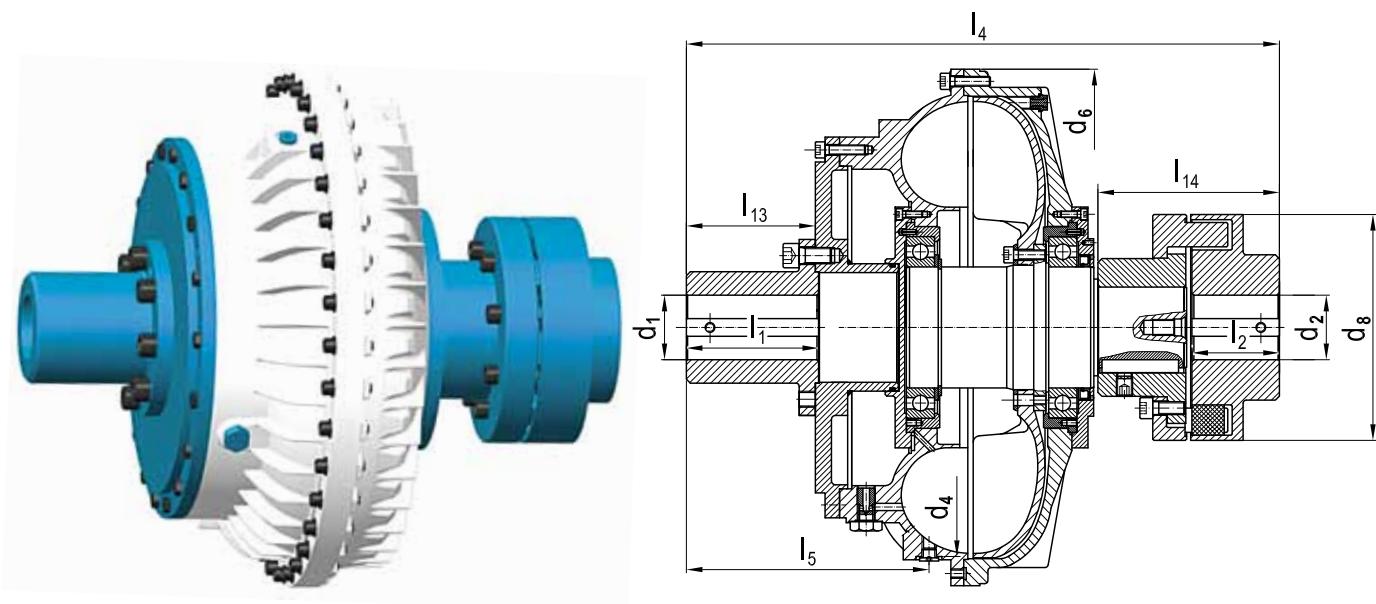

► **Bestellbeispiel: TK-N-A-MRM 560 - 70 H7 x 140 - 65 H7 - KWN 29000**

Bezeichnung einer hydrodynamischen Kupplung der Bauform A-MRM, Nenngröße 560

Bohrung der hydrodynamischen Kupplung $d_1 = 70$ H7 für Wellenstumpflänge $l_1 = 140$ mm

Bohrung der elastischen Anschlusskupplung $d_2 = 65$ H7

Fußnoten siehe Seite 3

Nenngröße	Hauptabmessungen / Kennwerte																
	$d_1^{1)}$	$d_2^{1)}$	d_4	d_6	d_8	$l_1^{2)}$	$l_2^{2)}$	l_4	l_5	l_4	l_5	l_4	l_5	l_{13}	l_{14}	Drehzahl $n_{\max}^{5)}$ [min $^{-1}$]	Masse m [kg]
274	55	60	272	328	140	110	55	373,5	133,0	413,5	173,0	413,5	173,0	108	113	3 600	7
355	90	85	366	424	200	170	80	557,0	238,0	634,5	315,5	634,5	315,5	168	164	3 600	20
400	90	85	396	470	200	170	80	613,0	268,0	727,5	382,5	727,5	382,5	168	164	3 000	20
450	90	85	456	540	200	170	80	638,0	275,0	752,5	389,5	752,5	389,5	168	164	1 740	20
500	90	90	484	575	225	170	90	695,0	283,0	809,5	397,5	809,5	397,5	168	184	1 740	27
560	95	100	572	640	250	170	100	762,0	343,0	862,0	443,0	862,0	443,0	208	204	1 740	37
630	125	110	646	710	280	250	110	859,0	420,0	959,0	520,0	959,0	520,0	248	224	1 740	48
710	130	140	725	820	350	250	140	959,0	399,5	1 084,0	524,5	1 084,0	524,5	248	284	1 740	92
800	130	150	832	930	400	250	160	1 044,0	418,0	1 169,0	543,0	1 169,0	543,0	248	324	1 475	130
900	140	160	890	1 050	440	250	180	1 160,0	479,0	1 310,0	629,0	1 310,0	629,0	246	367	1 475	167
1 000	160	190	1 000	1 118	520	300	210	1 300,0	484,0	1 469,0	653,0	1 469,0	653,0	296	427	1 200	275

Bauform A, AV, AVZ, AD

- elastische Klauenkupplung ELKU-N nach KWN 22013 (Nenngrößen 274-500) bzw. elastische Paketkupplung nach KWN 22016 (Nenngrößen 560-1000)
- Standardschmelzsicherung (145 °C) in Kupplung montiert
- wechselbarer Standarddüsensatz ab Nenngröße 560, in Kupplung montiert
- Befestigungselemente (Sechskantschraube, Scheibe und Federring), lose mitgeliefert

Bauform K, KV, KVZ

- Keilriemenscheibe in Abmessungen und Ausführung nach Kundenwunsch, an Kupplung montiert
- Standardschmelzsicherung (145 °C) in Kupplung montiert
- wechselbarer Standarddüsensatz ab Nenngröße 560, in Kupplung montiert
- Befestigungselemente (Sechskantschraube, Scheibe und Federring), lose mitgeliefert

Bauform P, PV, PVZ, PD sowie S, SV, SVZ, SD

- elastische Klauenkupplung ELKU-N nach KWN 22013 (Nenngrößen 274-500) bzw. elastische Paketkupplung nach KWN 22016 (Nenngrößen 560-1000)
- Bremstrommel bzw. Bremsscheibe in Abmessung und Ausführung nach Kundenwunsch ggf. mit Verbindungselementen, an Kupplung montiert
- Standardschmelzsicherung (145 °C) in Kupplung montiert
- wechselbarer Standarddüsensatz ab Nenngröße 560, in Kupplung montiert
- Befestigungselemente (Sechskantschraube, Scheibe und Federring), lose mitgeliefert

Für eine fachgerechte Kupplungsauslegung und Größenbestimmung einer anderen Anschlusskupplung steht dem Anwender unser technisches Personal zur Verfügung.

Werkstoffempfehlung für Bremstrommeln und Bremsscheiben

Tabelle 11

Werkstoff	Bemerkung	empfohlener Einsatzfall
EN-GJL-250 DIN EN 1561	hohes Reibwertniveau, kleine zulässige Drehzahlen kleiner Verschleiß	Halte- und Betriebsbremse
EN-GJS-400-15U DIN EN 1563 EN-GJS-700-2U DIN EN 1563	geringes Reibwertniveau sehr gutes Verschleißverhalten	Betriebsbremse
GE 300 DIN EN 10293 hartverchromt	Mindesthärte: 300 HB Reibwertabfall bei höheren Temperaturen sehr geringer Verschleiß mittleres Reibwertniveau	Betriebsbremse
GE 300 DIN EN 10293 gehärtet	Mindesthärte: 300 HB hohes Reibwertniveau über einen weiten Temperaturbereich gute Temperaturstabilität des Reibwertes mittlerer Verschleiß	Halte- und Betriebsbremse, auch bei hohen Temperaturen
GE 300 DIN EN 10293 unbehandelt	mittleres Reibwertniveau geringe Oberflächenfestigkeit hoher Verschleiß	Haltebremse

Wuchtzustand

Die Kupplungen werden dynamisch gewuchtet.

Die Standardwuchtgüte beträgt Q 6,3 bei 1500 nach VDI 2060, gewuchtet in zwei Ebenen.

Andere Wuchtgüten auf Kundenwunsch möglich.

Betriebsflüssigkeit

Die Betriebsflüssigkeit muss folgenden Kenndaten entsprechen:

Vorgaben zur Betriebsflüssigkeit		Tabelle 12
Kinematische Viskosität bei 40 °C	27-60 cSt	
Dichte bei 20 °C	0,85 - 0,91 g/cm³	
Flammpunkt	größer 170 °C	
Stockpunkt	niedriger -25 °C bei Betrieb im Freien	
Wassergehalt	≤ 0,1 %	
Schaumneigung	gering	

Betriebsmedium Wasser

Hydrodynamische Kupplungen können in spezieller Ausführung ebenfalls mit Wasser als Betriebsmedium betrieben werden. Die Vorteile dieses Betriebsmittels liegen in der kostengünstigen Beschaffung und bei Vorliegen erhöhter Umweltauflagen. Konstruktiv bedingt dieser Betriebsmitteleinsatz eine zusätzliche Kapselung der Lagerstellen. Die Schmierung der Wälzlager kann dann nicht mehr über die Ölfüllung erfolgen, sondern wird durch eine Lebensdauerfettfüllung sichergestellt. Hieraus ergeben sich abgeänderte Einbaulängen der TK-N Baureihe.

Ölempfehlungsliste



Insbesondere sind hierfür folgende Ölsorten geeignet.

Vorgaben zu den Ölsorten		Tabelle 13
Addinol	H 46 R/TL 36	
BP Oil	HL 32 / HL 22	
Deutsche Shell	Shell Tellus 32	
Wintershall AG	Wiolan HF 32	
Mobil Oil AG	Mobilfluid 120	
Deutsche Total GmbH	Total Azolla 32	
Esso AG	Torque Fluid N 45	
DEA Mineralöl AG	Astron HLP 32	

Für besondere Einsatzbedingungen der hydrodynamischen Kupplung oder bei Verwendung anderer Ölsorten steht dem Anwender unser technisches Personal zur Verfügung.


Ölfüllmengen

Die notwendige Ölfüllmenge ist von der zu übertragenden Antriebsleistung und der Kupplungsausführung abhängig. Übersichtsblätter hierzu finden Sie in der mitgelieferten Kupplungseinbauvorschrift. Anlagenbedingte Anpassungen an die Ölmenge sind vor Ort vorzunehmen.

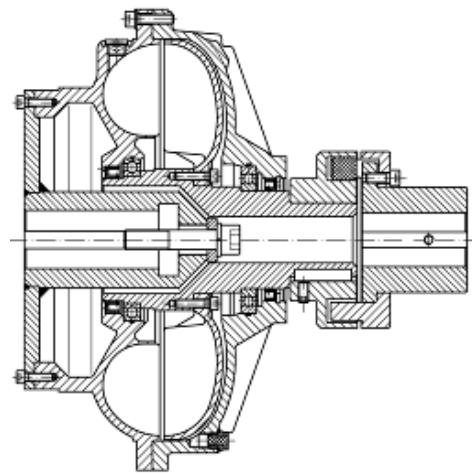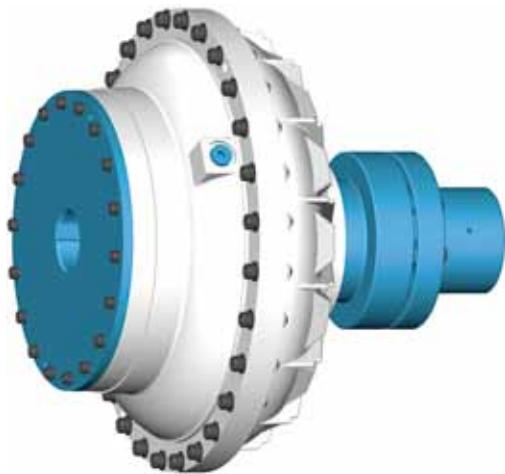


Hydrodynamische Kupplung TK-N-AO-MEM __s

Anlaufkupplung ohne Verzögerungsraum, Motormontage, eingezogene Motornabe mit elastischer Anschlusskupplung

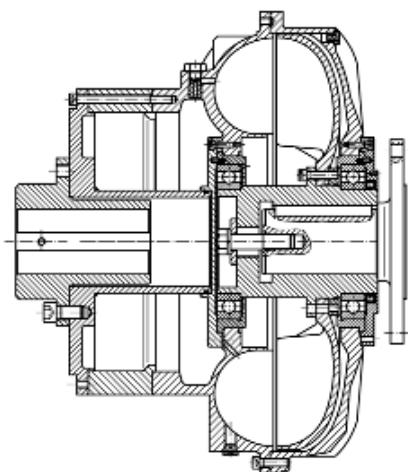


Hydrodynamische Kupplung TK-N-AV-G __s

Anlaufkupplung mit vergrößertem Verzögerungsraum, Motormontage, mit Gelenkwellenflansch (abtriebsseitig)

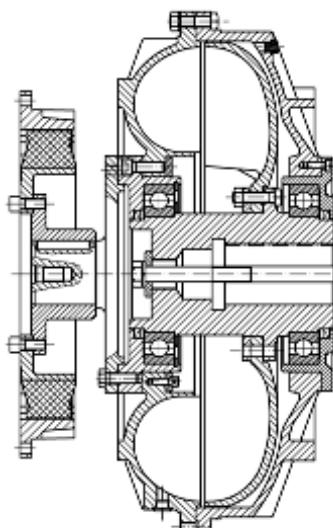



Hydrodynamische Kupplung TK-N-AO-D __s

Anlaufkupplung ohne Verzögerungsraum mit hochelastischer Anschlusskupplung für dieselmotorische Antriebe

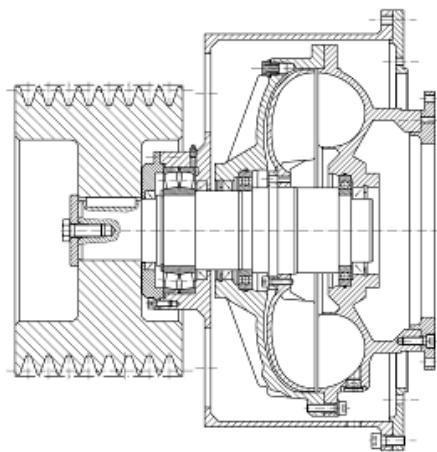



Hydrodynamische Kupplung TK-N-AO-DG __s

Anlaufkupplung ohne Verzögerungsraum für dieselmotorische Antriebe mit Gehäuse

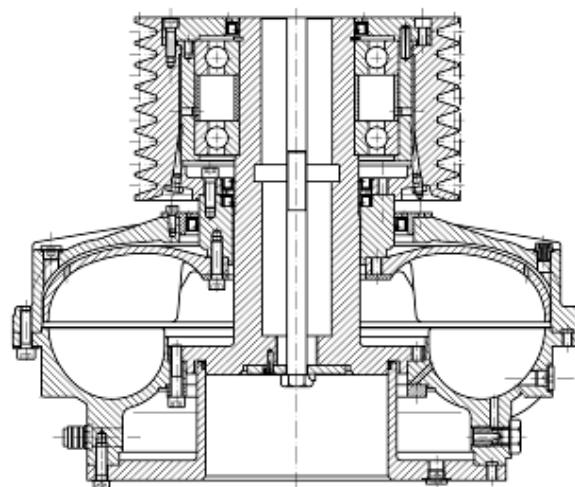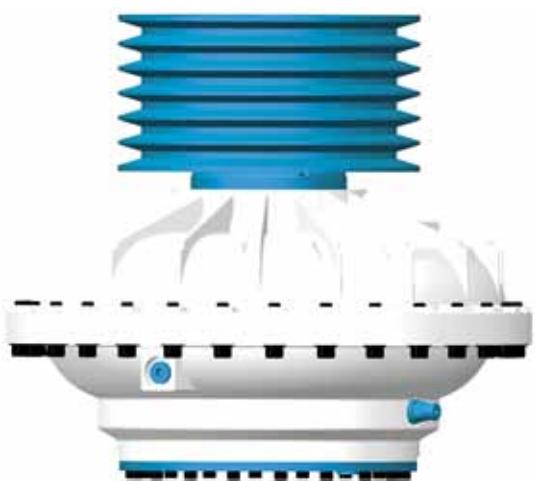

Hydrodynamische Kupplung TK-N-SV-GMK __s

Anlaufkupplung mit Verzögerungsraum, Keilriemenscheibe, Außenradantrieb für vertikale Einbaurlage

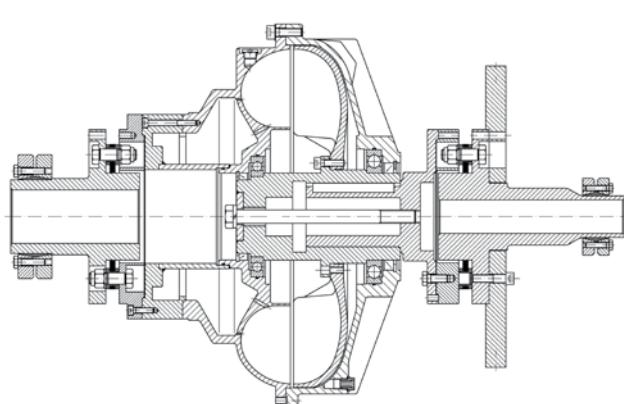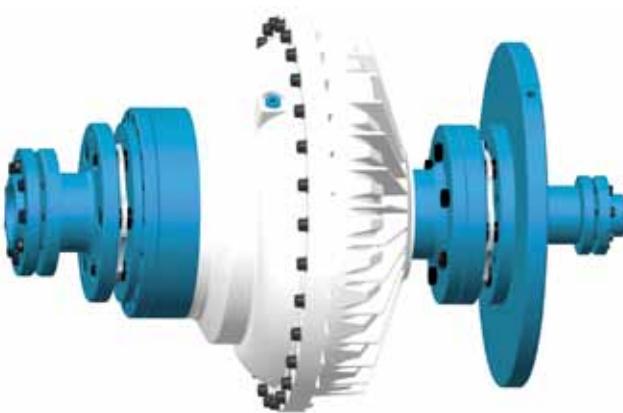

Hydrodynamische Kupplung TK-N-SV-GMK __s

Anlaufkupplung mit vergrößertem Verzögerungsraum und Bremsscheibe, radial ausbaubar zwischen Ganzmetallkupplungen, Sonderbauform mit Außenspannsätzen

Einstechbuchsen

Um baugleiche Kupplungen verschiedenen Kupplungsaufnahmewellenstümpfen anzupassen, ist die Lieferung von Einstechbuchs'en (in Vor- bzw. Fertigbohrung) zu dafür vorgesehenen Kupplungsausführungen bei Bestellung möglich.

Schutzhäuben

Zum Schutz von Personen gegen Berühren der rotierenden Teile von hydrodynamischen Kupplungen sind Schutzauben, die jedoch eine angemessene Luftzirkulation zur Kühlung der Kupplung gewährleisten müssen, erforderlich. Bei Bestellung können Standard- oder Sonderhauben nach Kundenwunsch mitgeliefert werden.


Ersatzschmelzsicherung

Auf Bestellung ist die Lieferung von Ersatzschmelzsicherungen auch für speziellere Einsatzfälle in verschiedenen Ansprechtemperaturen möglich.

Elektronische thermische Abschalteinrichtung

Hydrodynamische Kupplungen werden durch eingebaute Schmelzsicherungen gegen Schäden infolge zu hoher Betriebstemperaturen geschützt. Die elektronische thermische Schalteinrichtung hat eine niedrigere Ansprechtemperatur als die Schmelzsicherung und verhindert im Falle einer thermischen Überlastung der Kupplung das Abspritzen von Betriebsflüssigkeit durch eine berührungslose Signalgabe. Diese wird von einem entsprechenden Sensor aufgenommen und mittels Auswertgerät in einen zum Abschalten der Anlage verwendbaren Impuls gewandelt.

Bei Wiedererreichen der normalen Betriebstemperatur reaktiviert sich das System selbstständig.

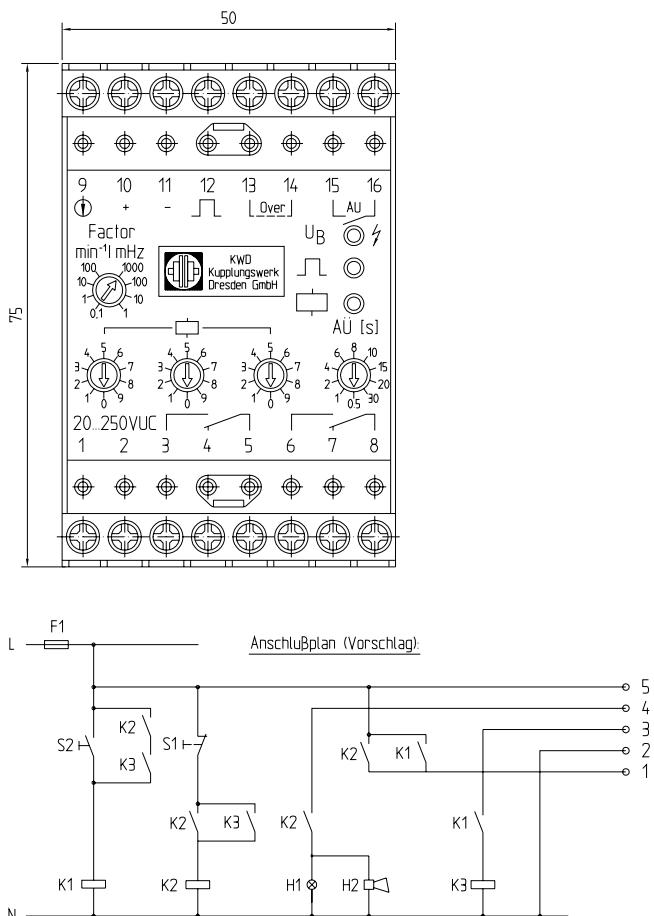


Düsensätze

Standardmäßig werden hydrodynamische Kupplungen der Baureihe TK-N ab Nenngröße 560 mit einem wechselbaren Standarddüsensatz geliefert. Um eine Anpassung der Düsen und damit eine, in gewissen Grenzen, Anpassung der Anfahrverzögerungseigenschaft der Kupplung an den speziellen Einsatzfall vorzunehmen, ist auf Bestellung die Lieferung von speziellen Düsensätzen möglich.

Ölfüllung


Standardmäßig werden hydrodynamische Kupplungen der Baureihe TK-N ohne Ölfüllung geliefert. Auf Bestellung kann jedoch die Ölfüllung, lose in handelsüblicher Gebindeform, mitgeliefert werden.

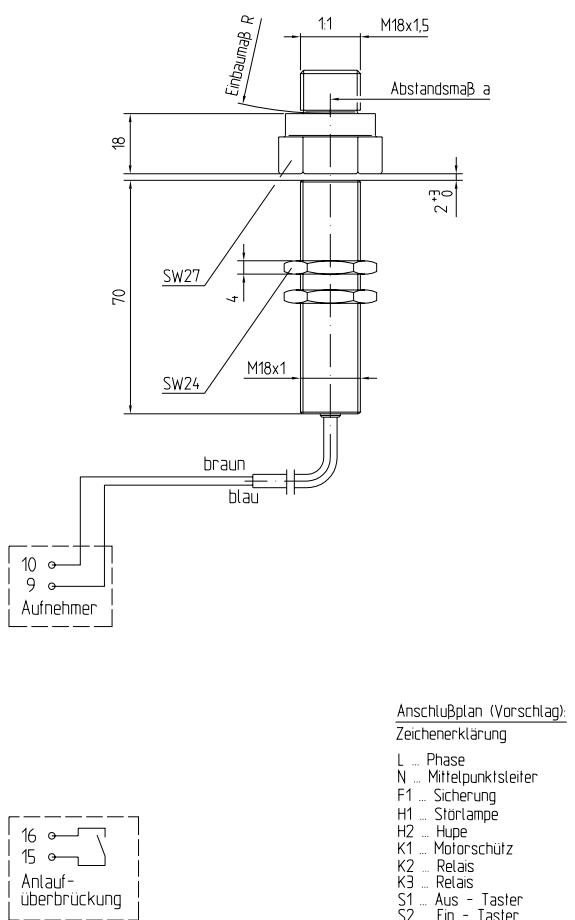

Mechanische thermische Abschalteinrichtung



Hydrodynamische Kupplungen werden durch eingebaute Schmelzsicherungen gegen Schäden infolge zu hoher Betriebstemperaturen geschützt.

Die mechanische thermische Schalteinrichtung hat eine niedrigere Ansprechtemperatur als die Schmelzsicherung und verhindert im Falle einer thermischen Überlastung der Kupplung das Abspritzen von Betriebsflüssigkeit durch eine mechanische Signalgabe. Diese wird von einem entsprechenden Schalter aufgenommen, der ein Abschalten der Anlage ermöglicht.

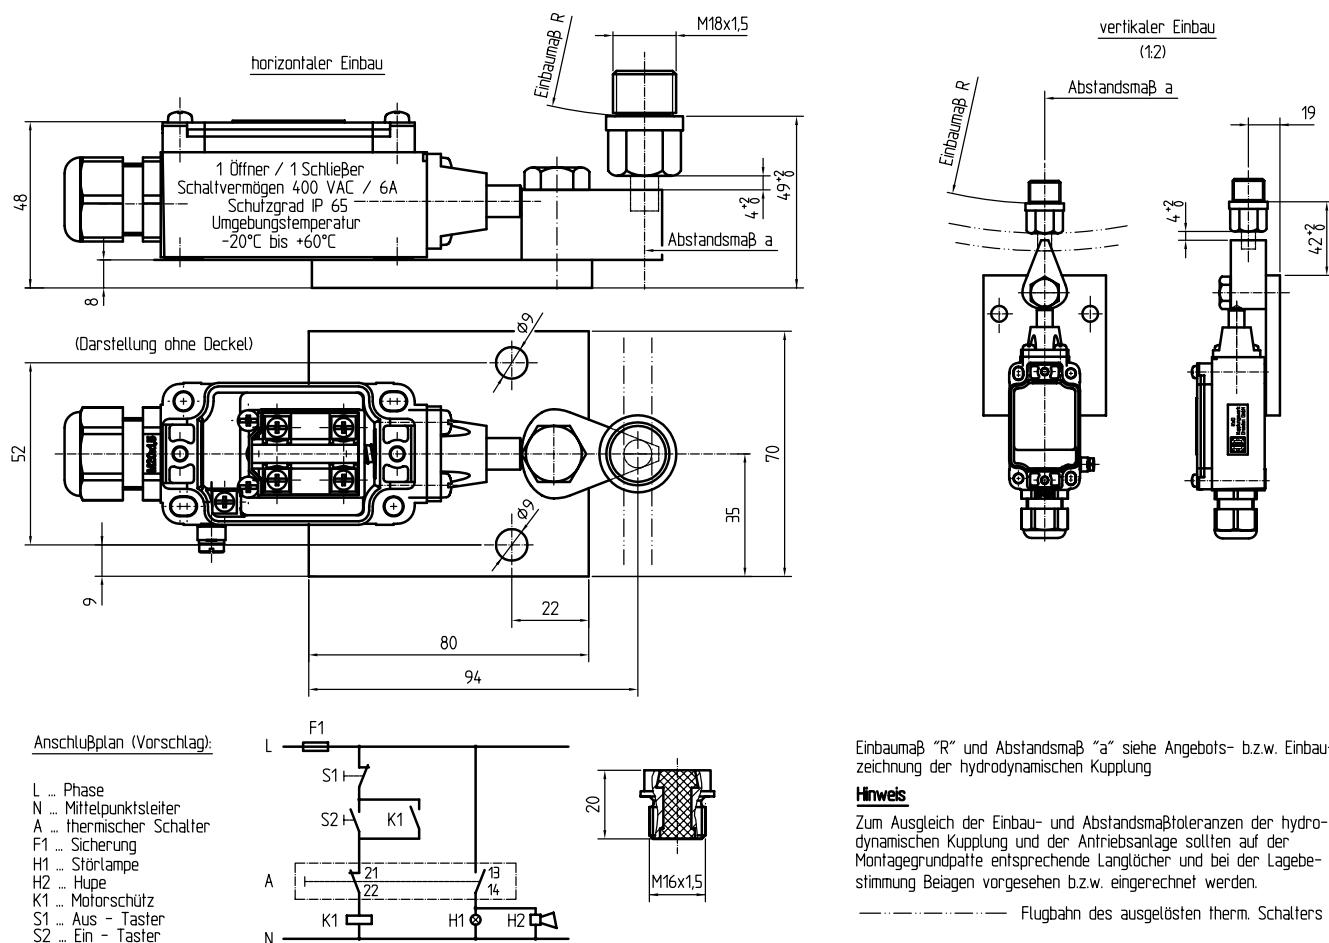


Auf- und Abziehvorrichtung

Zur Montage bzw. Demontage hydrodynamischer Kupplungen ist entsprechendes Werkzeug zu verwenden, welches in Form einer mechanischen Aufziehvorrichtung bzw. entsprechender Abdrückspindel bei Bestellung mitgeliefert werden kann.

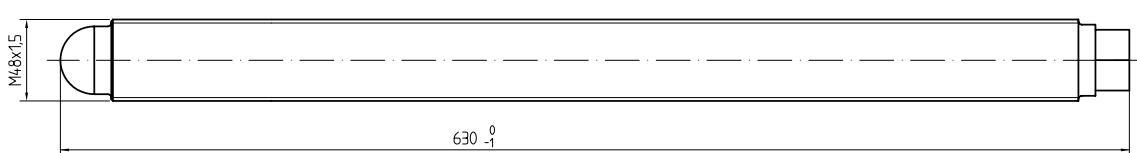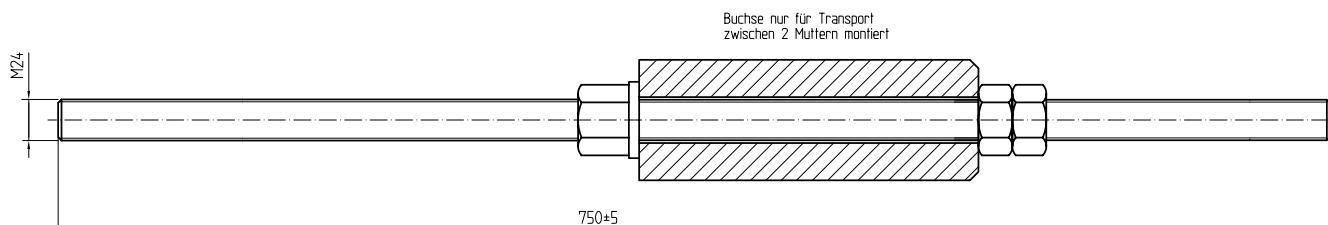




Mobilbrecher

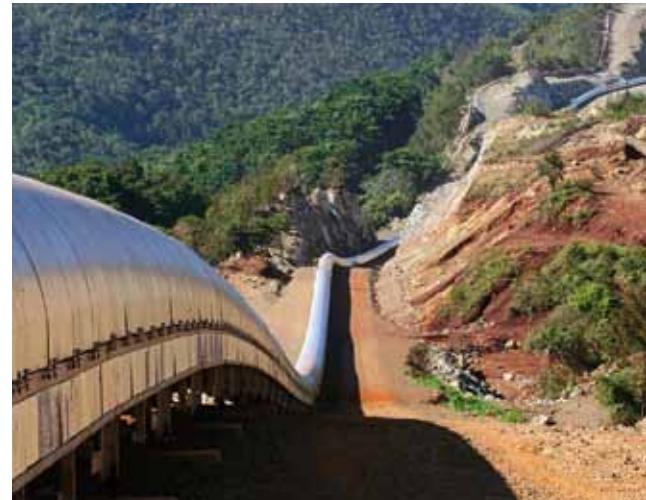

Langstreckenförderer




Gurtförderer

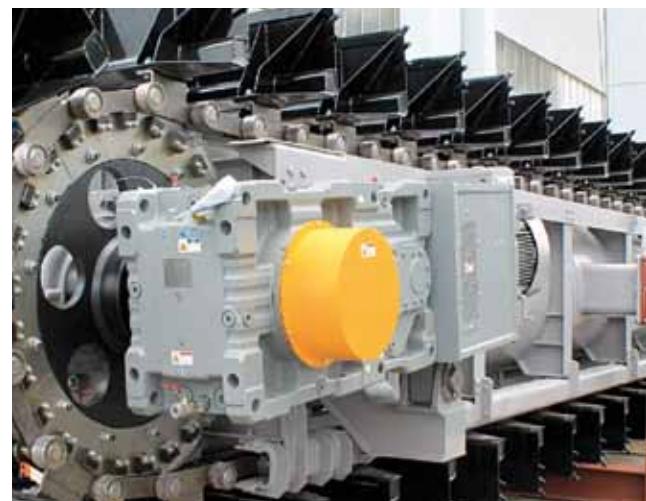

Kratzerförderer



Brecheranlage

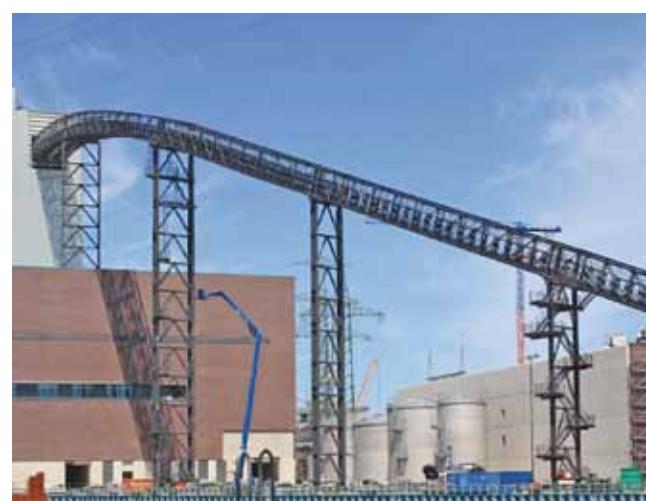

Pipe Conveyor

Unternehmen	Bearbeiter	Datum
	Telefon	Telefax
	E-mail	
	Anfrage-Nr.	Projekt
		Stückzahl

Aufstellungsbedingungen

<input type="checkbox"/> Anlaufhilfe	<input type="checkbox"/> Überlastschutz	<input type="checkbox"/> Schwingungsdämpfung	gewünschter Anlauf faktor	<input type="text"/>
--------------------------------------	---	--	---------------------------	----------------------

Kraftmaschine

Art				
<input type="checkbox"/> Elektromotor	Motorleistung	<input type="text"/> kW	Nenndrehzahl	<input type="text"/> 1/min
<input type="checkbox"/> Verbrennungsmotor	Anfahrhäufigkeit	<input type="text"/> x pro Tag	Drehrichtungswechsel	<input type="text"/>
Anschlussmaße	Wellenstumpfdurchm. d_1	<input type="text"/> mm		
	Wellenstumpflänge l_1	<input type="text"/> mm		

Arbeitsmaschine

Art				
	Massenträgheitsmoment	<input type="text"/> kgm^2	bezogen auf	<input type="text"/> 1/min
	erf. Leist. (Nennbetrieb)	<input type="text"/> kW	Spitzenleistung	<input type="text"/> kW
Anschlussmaße	Wellenstumpfdurchm. d_2	<input type="text"/> mm		
	Wellenstumpflänge l_2	<input type="text"/> mm		
	Zentrierbohrung	<input type="text"/>		

Ausführungsvariante

hydrodynamische Kupplung TK-N Montage auf	<input type="checkbox"/> Motorwelle	<input type="checkbox"/> Getriebewelle				
Einbaulage der Kupplung	<input type="checkbox"/> horizontal	<input type="checkbox"/> vertikal	Fall: vertikaler Motor	<input type="checkbox"/> oben	<input type="checkbox"/> unten	
radiale Ausbaubarkeit TK-N	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein				
Bremstrommel	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Abmessungen d_7	<input type="text"/> mm	Abmessungen l_7	<input type="text"/> mm
Bremsscheibe	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Abmessungen d_{10}	<input type="text"/> mm	Abmessungen l_{10}	<input type="text"/> mm
Keilriemenscheibe	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Abmessungen		Wirkdurchmesser d_w	<input type="text"/> mm
		Rillenprofil	<input type="text"/>		Rillenanzahl	<input type="text"/>

Bemerkungen (Stückzahl, besondere Einbaubedingungen (z.B. Ersatz für vorhandene Kupplung des Typs ...), Umgebungsbedingungen usw.)

Datum / Unterschrift



Löbtauer Straße 45, D-01159 Dresden
Postfach 27 01 44, D-01171 Dresden
Tel.: +49 (0) 351/49 99-0, Fax: +49 (0) 351/49 99-2 33
E-mail: kwd@kupplungswerk-dresden.de

www.kupplungswerk-dresden.de



Zertifiziert nach ISO 9001: 2008
Geltungsbereich Entwicklung, Fertigung,
Vertrieb und Service von Kupplungen in
der Antriebstechnik



Zertifizierter Schweißfachbetrieb
GSI SLV